



DURIN

230 V, 50 Hz
IP20, Klass 1, CE

Utförande:

- Stålplåt med vitlackerad aluminiumring

Montage:


- Infälld i tak

Bestyckning:

- 2x13 W–2x26 Kompaktlysör

Infälld downlight-armatur med högeffektiv reflektor. Armaturhus av olackerad stålplåt, ytterring av vitlackerad aluminium. Exempel på användningsområde är bland andra butiker, entréer, offentliga lokaler.


Teknisk information:

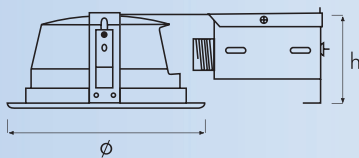

Tillbehör:

- Nödbelysningsfunktion
- Passiv energi kompensering

Ljusfördelningskurvor:

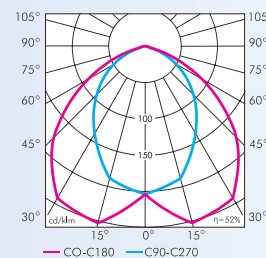

DURIN 2x18W

Bestnr.	Benämning	Bestyckning	sockel	Mått ø - höjd	Vikt kg
5171	DURIN	2x13w	G24d1	190mm - 148mm	1.34
5172	DURIN	2x13w HF	G24q1	190mm - 148mm	1.34
5173	DURIN	2x18w	G24d2	240mm - 170mm	1.4
5174	DURIN	2x18w HF	G24q2	240mm - 170mm	1.4
5175	DURIN	2x26w	G24d3	255mm - 142mm	2.34
5176	DURIN	2x26W HF	G24q3	255mm - 142mm	2.34

Huvudkontor & fabrik:
Industrigatan 1
590 42 HORN
Tel: 0494-306 90
Fax: 0494-300 33

Försäljningskontor Stockholm:
Västberga allé 9
123 00 STOCKHOLM

Försäljningskontor Linköping:
Sunnorpsgatan 8
582 73 LINKÖPING