



RIMFAXE

230 V, 50 Hz
IP65, Klass II, CE

Utförande:

- Polykarbonat/
opaliserad akryl

Montage:

- Dikt tak/vägg

Bestyckning:

- 2x9 W, 2x18 W
Kompaktlysrör

Diskret belysningsarmatur som ger ett behagligt men effektivt ljus. Armaturstomme tillverkad av vitfärgad polykarbonat och kupa av opaliserad akryl. Passar bra i korridorer, trapphus, kök, tvättstugor och som fasadbelysning.


Teknisk information:

Slågtålig (IK10)

Tillbehör:

Rörelsedetektor

Ljusfördelningskurvor:

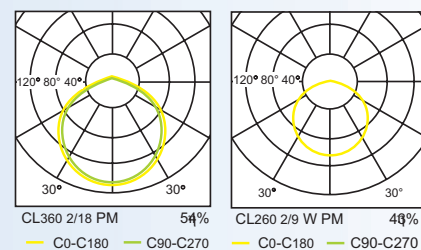

| Bestnr. | Benämning | Bestyckning | sockel | Mått øxH | Vikt |
|------------------|---------------------------------|-------------|--------|----------|------|
| 5038 | Rimfaxe | 2x9w PL-S | G23 | 260x55mm | 1.1 |
| 5024 | Rimfaxe | 2x18w PL-L | 2G11 | 360x83mm | 1.7 |
| Tillbehör | | | | | |
| 1400 | Rörelsevakt/ Mikrovågssensor | | | | |

Huvudkontor & fabrik:
Industrigatan 1
590 42 HORN
Tel: 0494-306 90
Fax: 0494-300 33

Försäljningskontor Stockholm:
Västberga allé 9
123 00 STOCKHOLM

Försäljningskontor Linköping:
Sunnorpsgatan 8
582 73 LINKÖPING