



VALE

230 V, 50 Hz
IP20, Klass 1, CE


Utförande:
• Vitlackerad aluminium

Montage:
• Infälld i tak


Bestyckning:
• 1x70 W – 1x150 W
Metallhalogen

Armatyr tillverkad av aluminium som lackerats med vit UV-beständig pulverlack. Kan vinklas upp till 65°. Reflektor av högblankpolerad aluminium. För belysning av ytor där hög ljusintensitet önskas, exempelvis butiker, passage med höga takhöjder, konferenssalor, entréer och foajéer etc. Observera att tänddonet beställs separat.

Teknisk information:
Enkelt montage med fjädrar.

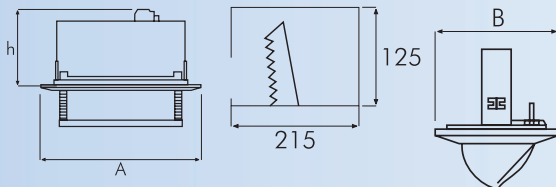

Ljusfördelningskurvor:



| Bestnr. | Benämning | Bestyckning | sockel | Mått LxBxH | Vikt KG |
|----------------|--------------|-------------|--------|-------------------|---------|
| 5191 | VALE | 70 W | Rx7s | 230x143x135 | 3.08 |
| 5193 | VALE | 150 W | Rx7s | 230x143x135 | 3.18 |
| TÄNDDON | | | | Mått LxBxH | |
| 5192 | Tänddon VALE | 70 watt | | 217x61x72 | 1.33 |
| 5194 | Tänddon VALE | 150 watt | | 217x61x72 | 1.33 |

Huvudkontor & fabrik:
Industrigatan 1
590 42 HORN
Tel: 0494-306 90
Fax: 0494-300 33

Försäljningskontor Stockholm:
Västberga allé 9
123 00 STOCKHOLM

Försäljningskontor Linköping:
Sunnorpsgatan 8
582 73 LINKÖPING