


DATA

Spänning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	T5 eller T8 (Beställs separat)
Montage	Dikt tak eller pendlad

UTFÖRANDE


- Kopplingsplint 5x2,5 mm² i vardera gavel med 3-fas överkopplingsledning 5x2,5 mm²
- Stomme i glasfiberarmerad polyester
- Klar akrylkupa
- Rostfria och låsbara lås
- Reglerbara don offereras på begäran

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

FÄRG

 Stomme: Grå RAL 7035

BURE Robust och lättmonterad armatur för krävande miljö.

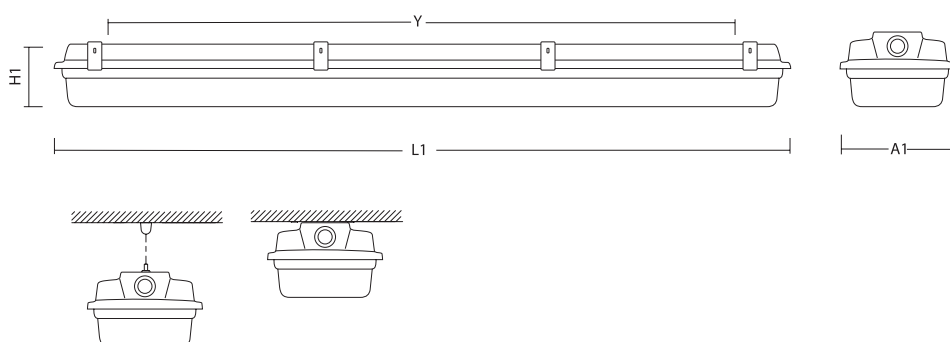

Rostfria låsbara lås.

Best. nr.	Benämning	Bestyckning(W)	Sockel	Mått			
				A1	L1	H1	Y
5010	BURE 2x36	2x36	G13	170	1290	118	800
5011	BURE 2x58	2x58	G13	170	1590	118	1100
5012	BURE 2x36-SÄK*	2x36	G13	170	1290	118	800
5013	BURE 2x58-SÄK*	2x58	G13	170	1590	118	1100
5014	BURE 2x36-HF	2x36	G13	170	1290	118	800
5015	BURE 2x58-HF	2x58	G13	170	1590	118	1100
5016	BURE 2x28	2x28	G5	170	1290	118	1100
5017	BURE 2x35	2x35	G5	170	1590	118	1100
5018	BURE 2x49	2x49	G5	170	1590	118	1100
5019	BURE 2x54	2x54	G5	170	1290	118	1100

Tillbehör

Linfäste
45° konsol
Reflektor 2x36W
Reflektor 2x58W

*Säkerhetsändare