

DATA

Spänning	230 V
Frekvens	50Hz
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	T5, T8 (Beställs separat)
Montage	Dikt tak eller pendlad

TILLBEHÖR

- Säkerhetsändare
- Lågförlustdon


UTFÖRANDE

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.


FÄRG

Stomme: Vit RAL 9003

IVALDE En ytmonterad takarmatur där det direkt/indirekta ljuset framhäver volymen i exempelvis korridorer.

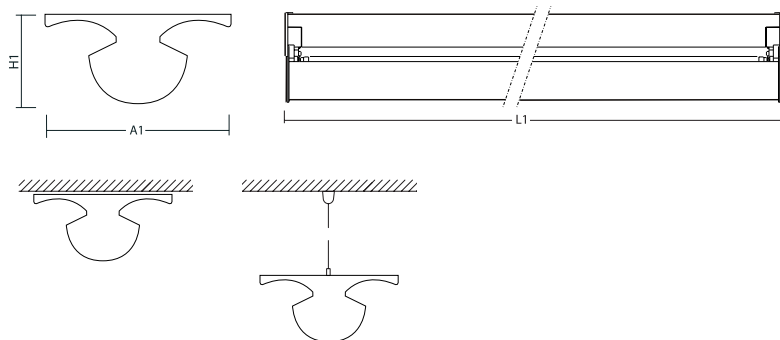

Ivalde, G13 2x36W



Best. nr.	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått		
				L1	A1	H1
9700	IVALDE 36-M	2x36	G13	1237	280	115
9710	IVALDE 58-M	2x58	G13	1537	280	115
9720	IVALDE 36-E	2x36	G13	1237	280	115
9730	IVALDE 58-E	2x58	G13	1537	280	115
9740	IVALDE 28	2x28	G5	1200	280	115
9750	IVALDE 54	2x54	G5	1200	280	115
9760	IVALDE 35	2x35	G5	1500	280	115
9770	IVALDE 49	2x49	G5	1500	280	115