


DATA

Spänning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Kapslingsklass	IP 40 (*underifrån)
Skyddsklass	klass I
Ljuskälla	Metallhalogen (Beställs separat)
Montage	Infälld i tak

ÖVRIGT

Metallhalogen ljuskälla (CDM-TD)

TILLBEHÖR

Donläda beställs separat, HF-don eller magnetisk.


UTFÖRANDE

- Matt aluminium reflektor
- Frostat härdat skyddsglas
- Kan vinklas 45 grader


FÄRG


OTTER L OCH XL passar som dekorativ belysning i t.ex. butik och utställningar. Den monteras helt infälld som stilren downlight.

Otter II är ställbar till 45° och därmed lika flexibel som lättmonterad med sina två fjäderklämmor.

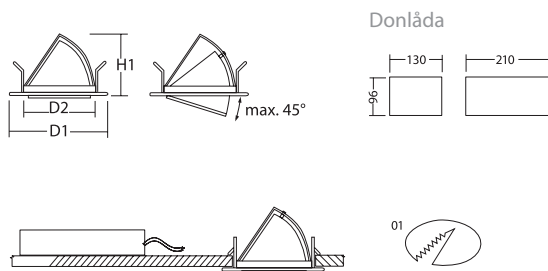


Otter L, 150w

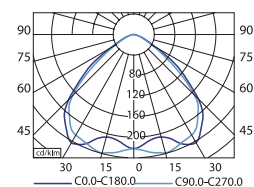

LOR=57.7%

Otter XL, 70w

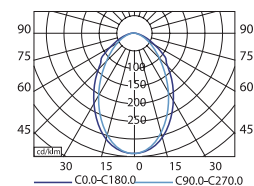

LOR=49.3%

Best. nr.	Benämning	Bestyckning	Sockel	Mått			Håltag Ø
				D1	D2	H1	
8000	OTTER XL-70	1x70W, HI	RX7s	245	220	200	230
8010	OTTER XL-150	1x150W, HI	RX7s	245	220	200	230
8020	OTTER L	1x35/70/150w	G12	190	165	157	175

Tillbehör			
8030	35-M Donläda	1x35W, HI, MB	
8040	35-E Donläda	1x35W, HI, EB	
8050	70-M Donläda	1x70W, HI, MB	
8060	70-E Donläda	1x70W, HI, EB	
8070	150-M Donläda	1x150W, HI, MB	
8080	150-E Donläda	1x150W, HI, EB	