
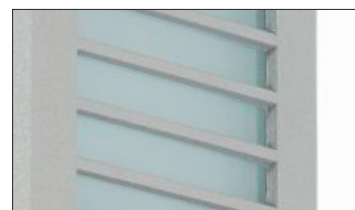



**DATA**

Spänning	230 V
Frekvens	50Hz
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	LED
Montage	Infälld

**FÄRG**


**SINDRE** är designad för att accentuera entréer, trappor, passager och garageuppfarter. Pulverlackad aluminiumfront säkerställer hög tålighet mot korrosion, smuts och väta.



Best. nr.	Benämning	Bestyckning	A	Mått	
				L	H
9500	SINDRE IND	LED	82	114	114
9510	SINDRE NED	LED	112	114	114
9520	SINDRE ENTRÉ	LED	82	114	114

**Ljusbild**
**NED**

**IND**

**ENTRÉ**
