
DATA

Spänning	230 V
Frekvens	50Hz
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	T5/T8 (Beställs separat)
Montage	Dikt tak eller pendlad

TILLBEHÖR

- Kopplingsplint 5x2,5 mm² i vardera gavel med 3-fas överkopplingsledning 5x2,5 mm².
- Reglerbara don offereras på begäran
- PG 13,5 förskruvning beställs separat-

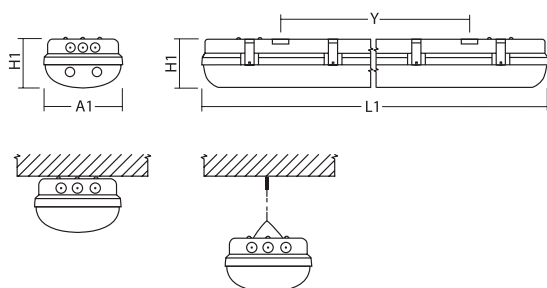

UTFÖRANDE

- Självslöcknande
- Polykarbonatstomme och kupa av Polykarbonat
- Rostfria lås

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

FÄRG


RAN Mycket slagtålig och prisvärd armatur som klarar av tuffa miljöer. Enkel att installera.


RAN, T8 2x36W


LOR=80%



Best. nr.	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått			
				A1	L1	H1	Y
9000	RAN 1x28W, E	1x28	G5	136	1270	101	918
9005	RAN 1x35W, E	1x35	G5	136	1570	101	1220
9010	RAN 1x49W, E	1x49	G5	136	1570	101	1220
9015	RAN 1x54W, E	1x54	G5	136	1270	101	918
9020	RAN 1x80W, E	1x80	G5	136	1570	101	1220
9025	RAN 2x28W, E	2x28	G5	136	1270	101	918
9030	RAN 2x35W, E	2x35	G5	136	1570	101	1220
9035	RAN 2x49W, E	2x49	G5	136	1570	101	1220
9040	RAN 1x36W, M	1x36	G13	136	1270	101	918
9045	RAN 1x36W, E	1x36	G13	136	1270	101	918
9050	RAN 1x58W, M	1x58	G13	136	1570	101	1220
9055	RAN 1x58W, E	1x58	G13	136	1570	101	1220
9060	RAN 2x36W, M	2x36	G13	136	1270	101	918
9065	RAN 2x36W, E	2x36	G13	136	1270	101	918
9070	RAN 2x58W, M	2x58	G13	136	1570	101	1220
9075	RAN 2x58W, E	2x58	G13	136	1570	101	1220