


DATA

Spänning	220-230 V
Frekvens	50-60 Hz
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	T5 (Beställs separat)
Montage	Pendlas

TILLBEHÖR

- Upphäng, diffuserande folie. Reglerbara don offereras på begäran.

UTFÖRANDE


- Överkopplingsbar plint
- Mikroprismatisk optik
- Dammskydd på ovsidan

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.


FÄRG

 Vit aluminium RAL 9006 struktur. Kan på begäran fås i RAL 9007 struktur.

SAGA En designad armatur med mikroprismatisk optik för det moderna kontoret. Dammskydd på på ovsidan medför enkelt underhåll.

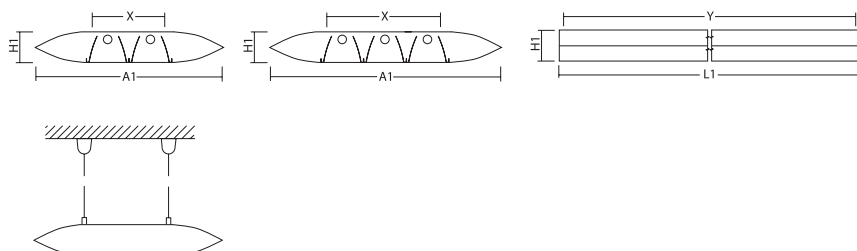

Saga 3x28 w



Best. nr.	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått				
				A1	L1	H1	X	Y
8500	SAGA 2x28	2x28	G5	330	1188	55	142	1159
8510	SAGA 2x54	2x54	G5	330	1188	55	142	1159
8520	SAGA 3x28	3x28	G5	390	1188	55	201	1159
8530	SAGA 3x35	3x35	G5	390	1488	55	201	1459