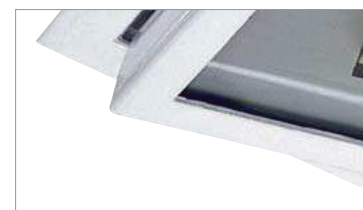



**DATA**

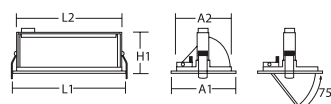
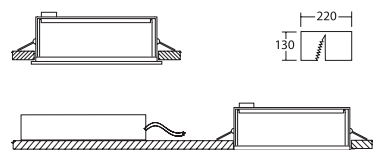
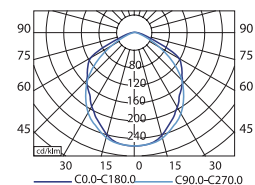
<b>Spänning</b>	220-240 V
<b>Frekvens</b>	50-60Hz
<b>Skyddsklass</b>	Klass I
<b>Ljuskälla</b>	Metallhalogen
<b>Montage</b>	Infälld i tak

**ÖVRIGT**

- Donlådabeställs separat

**FÄRG**


**VALE** Infälld armatur för metallhalogenlampa. Flexibel och lättmonterad med två fjäderklämmor.


**Donlåda**

**Vale 1x70W**


LOR=60.6%

Best. nr.	Benämning	Bestyckning(W)	Sockel	Mått					Håltag Ø	
				A1	A2	L1	L2	H1	O1	O2
8100	VALE-70	1x70	RX7s	145	125	230	218	130	130	220
8110	VALE-150	1x150	RX7s	145	125	230	218	130	130	220

**Tillbehör**

8120	70-M Donlåda
8130	70-E Donlåda
8140	150-M Donlåda
8150	150-E Donlåda