


DATA

Spänning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	T5 (Beställs separat)
Montage	Dikt tak, vägg eller pendlad

TILLBEHÖR

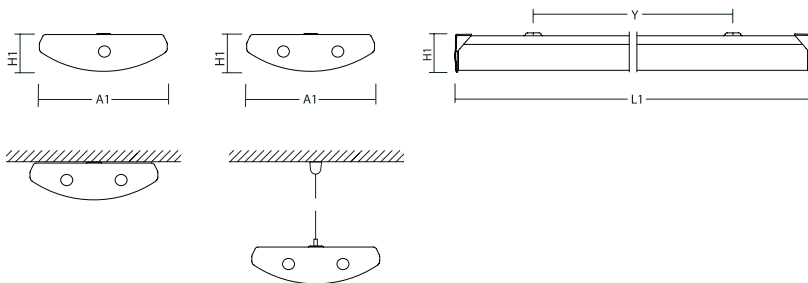
- Upphäng
- 1,5mm² Överkopplingledning

UTFÖRANDE



- 3st utbrytbara hål i vardera gavel
 - Polykarbonat kupa, klar eller opal
- I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

FÄRG


YMER En lättmonterad allround armatur som passar in i tvättstugan, kök eller andra allmänutrymmen.



Best. nr.	Benämning	Bestyckning	Sockel	Mått			
				A1	L1	H1	Y
9100	YMER 2x14	2x14	G5	172	594	53	400
9200	YMER 2x28	2x28	G5	172	1194	53	1000
9300	YMER 2x35	2x35	G5	172	1494	53	1300
9400	YMER 2x49	2x49	G5	172	1494	53	1300

Opal 1x28W

Prisma 1x28W

Opal

Prisma